

MEMORIA VALORADA “separación fútbol 7 con trinquete”

PROMOTOR: Ayuntamiento Oliva.

SITUACIÓN: Instalaciones Polideportivo - Paseo Francisco Brines.
46780 Oliva (VALENCIA)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Consiste en la separación física de la zona de fútbol 7 con la del trinquete. Para lo cual se procederá al desmontaje de la valla existente de manera que se proceda a una reconstrucción del vallado según el modelo existente en el campo de básquet cercano y que se refleja en los planos adjuntos. Incluirá la reparación de la puerta corredera de emergencia existente y la colocación de una nueva puerta de paso metálica de una hoja que comunique peatonal mente ambas zonas.

La intervención se completa con la colocación de redes de protección, sujetas mediante rollizos de 6 metros de altura colocados regularmente según planos adjuntos. Todo ello según modelo de las existentes (aunque estas sean más altas).

JUSTIFICACIÓN

El objetivo y finalidad de esta mejora es crear una zona de protección entre el edificio y los campos de juego. Con ello se evitará que cuando se estén realizando actividades en ambos espacios no se interfiera en el normas desarrollo del evento que se esté celebrando en el trinquete.

Los trabajos consisten en:

- Desmontaje de cerramiento de tela metálica
- Ejecución de muro de hormigón encofrado a dos caras con presencia de mechinales dispuestos regularmente para paso libre del agua de escorrentía.
- Colocación de valla metálica de alambre galvanizado soldado y plastificado
- Reparación puerta corredera emergencias
- Colocación de puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado.
- Retirada y transporte con camión o contenedor de residuos mezclados, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana.
- Colocación de redes de NYLON y 6 postes de madera, de sección redonda y de 7 metros de altura, de protección frente a la pérdida de balones desde el campo de fútbol 7 a la zona del nuevo trinquete, según plano anexo.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de **NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS**, según la relación valorada anexa.

Oliva Junio de 2014
Antonio S. Pérez Mengual
arquitecto municipal

Presupuesto y medición

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.1 EADW.4a	m2	Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada, carga y transporte.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
vallado existente	1	47,00		2,00	94,000
puerta corredera emergencias	1	6,00		2,00	12,000
	Total m2:		106,000	3,46
					366,76

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.1 ECAE.1cba	m3	Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
ALOJAMIENTO CIMENTACIÓN CORRIDA DE LA VALLA	1	53,00	0,40	0,40	8,480
	Total m3			8,480	1,66
					14,08

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
3.1 ECDZ.3aaaa	m3	Hormigón HA 25/P/40/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm., transportado y puesto en obra según EHE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	53,00	0,40	0,40	8,480	
	Total m3			8,480	133,80	1.134,62
3.2 ECCM1laafc	m3	Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 60 kg/m3 de acero B-400-S, en muros, transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	47,00	0,20	0,50	4,700	
	Total m3			4,700	405,19	1.904,39
3.3 USLV20ebb	m	Valla de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y plastificado verde de 50.8x50.8 mm. y diámetro de 2.95 mm., con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color verde, con pestaña en T para la fijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	47,00			47,000	
	Total m			47,000	51,06	2.399,82
3.4 0301	PA	reparación puerta corredera emergencias, incluso colocación en su lugar de origen				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1				1,000	
	Total PA			1,000	618,00	618,00
3.5 EFTA.8da	Ud	Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1				1,000	
	Total Ud			1,000	138,01	138,01
3.6 0302	PA	Formación de hueco para colocación de puerta de paso de 100cm de ancho en muro existente de bloques prefabricados de hormigón, incluso p.p. de dintel, remates hasta regularización del mismo una vez colocada la puerta				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1				1,000	
	Total PA			1,000	257,49	257,49

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
4.1 0401	PA	colocación de redes de nylon 3 mm malla 100 mm y SEIS postes de madera, de sección redonda y de 7 metros de altura, de protección frente a la pérdida de balones desde el campo de futbol 7 a la zona del nuevo trinquet.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
según plano	1				1,000
	Total PA			1,000	2.822,86

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
5.1 003001		P.... Estimación global del 2% del presupuesto de los medios y medidas utilizadas para garantizar la gestión adecuada de los residuos de la construcción			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
	Total P.A.:		1,000	193,13	193,13

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
6.1 new06	P...	Estimación global del 1.5% del presupuesto de los medios y medidas utilizadas para garantizar la seguridad y salud durante la ejecución de la obra				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1				1,000	
	Total P.A.:		1,000	144,84	144,84

Presupuesto de ejecución material

1 DERRIBOS	366,76
2 MOVIMIENTO TIERRAS	14,08
3 VALLADO	6.452,33
4 PROTECCIONES	2.822,86
5 GESTION RESIDUOS	193,13
6 SEGURIDAD Y SALUD	144,84
	<hr/>
Total:	9.994,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS.

OLIVA JUNIO 2014
ANTONIO S PEREZ MENGUAL

arquitecto municipal

Proyecto: separacion trinquet futbol 7


Capítulo	Importe
1 DERRIBOS	366,76
2 MOVIMIENTO TIERRAS	14,08
3 VALLADO	6.452,33
4 PROTECCIONES	2.822,86
5 GESTION RESIDUOS	193,13
6 SEGURIDAD Y SALUD	144,84
Presupuesto de ejecución material	9.994,00
13% de gastos generales	1.299,22
6% de beneficio industrial	599,64
Suma	11.892,86
21% IVA	2.497,50
Presupuesto de ejecución por contrata	14.390,36

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

OLIVA JUNIO 2014
ANTONIO S PEREZ MENGUAL

arquitecto municipal

Camp de Futbol "El Morer"

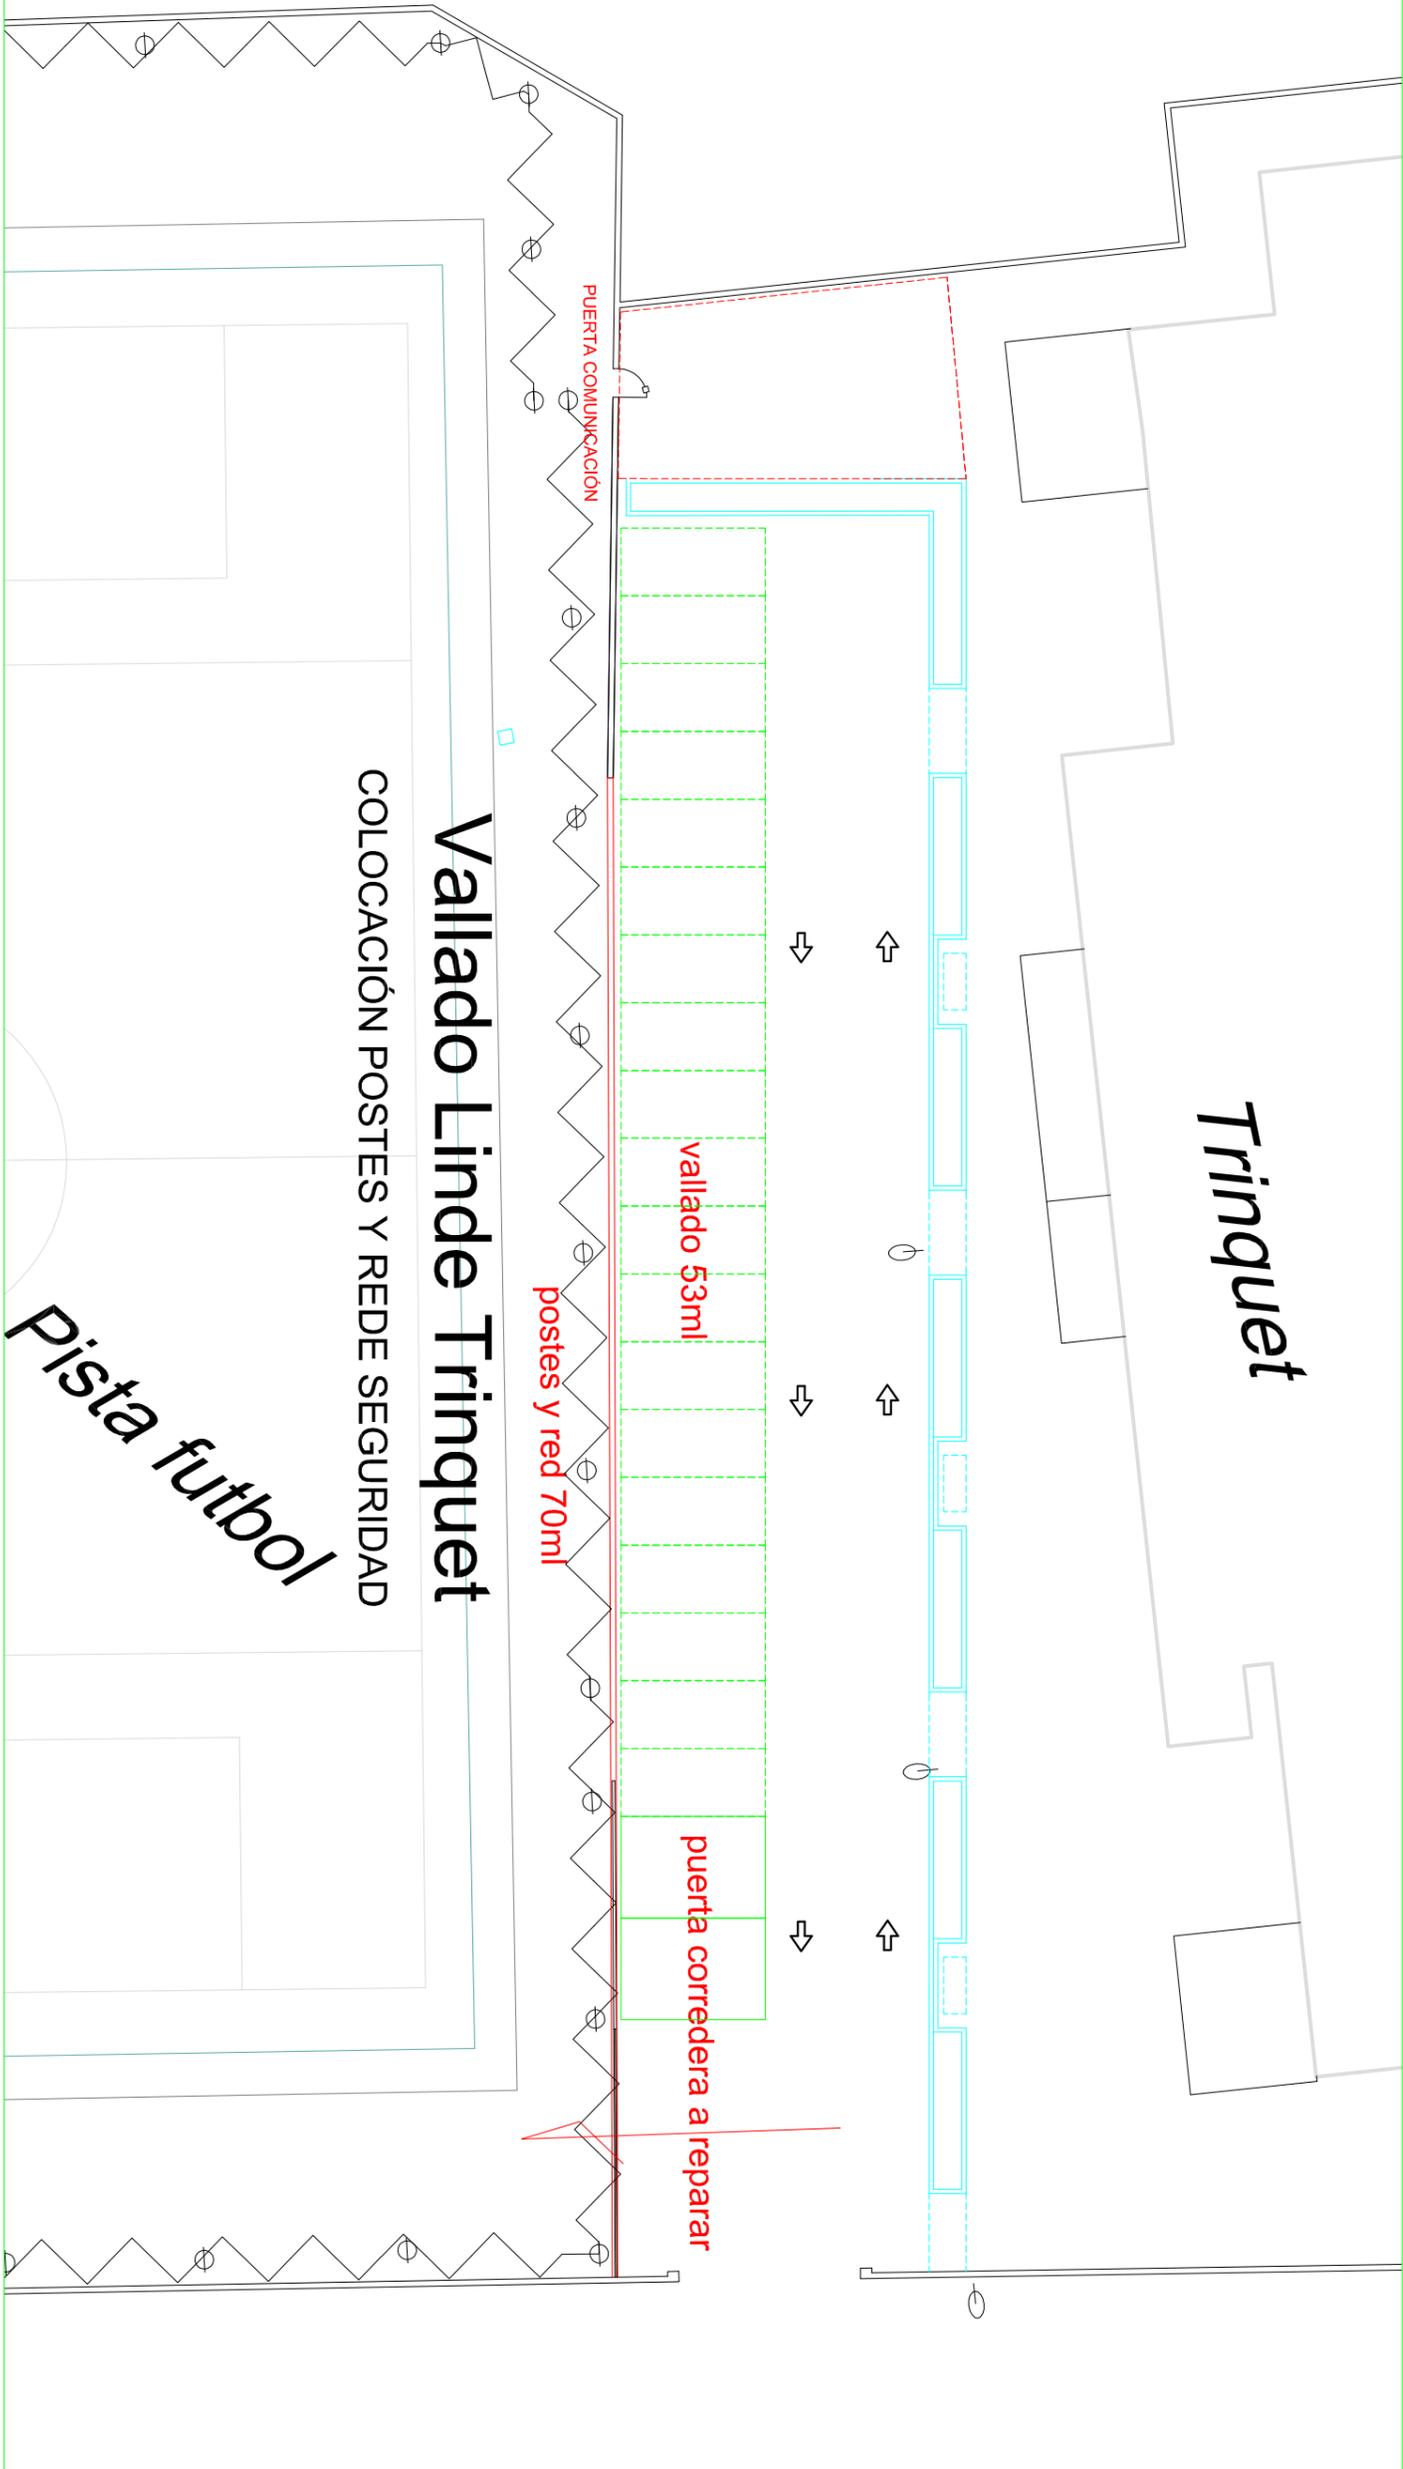

Detalle Vallado Linde Trinquet

